


Sicherheits-Fang-Strumpf Ausreißsicherung

Die Sicherheit von Hochdruck-Hydraulikschläuchen ist von besonderer Bedeutung bei der Umsetzung der ISO 9002, die einen wirksamen Schutz für gefährdete Bereiche vorschreibt.

Der Sicherheits-Fang-Strumpf ist eine Schutzmaßnahme für den Fall, dass ein Schlauch aus der Anschlussarmatur ausreißt.

Material:
Drahtgeflecht aus galvanisiertem Stahl.

Ausführung:
Mit Ösen und eingebauten Metallschlaufen.
Ausführungen in Edelstahl auf Anfrage.

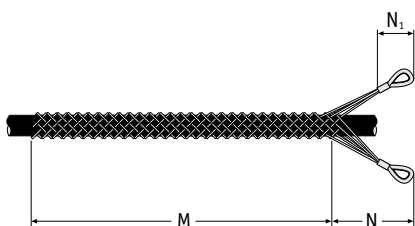

Safety retaining sock Interlock

The safety of hydraulic high pressure hoses is of particular importance in the application of ISO 9002 which requires effective protection for hazardous areas.

The safety retaining sock is a protective measure for the case where a hose tears itself out of its fitting.

Material:
Wire braid woven from galvanised steel.


Design features:
Has cable eyelets lined with metal stiffeners. For stainless steel version please enquire.

DN	N	N ₂	M	Drucklast Holding load
	mm	mm	mm	kg
15 - 20	160	85	370	1800
20 - 40	160	85	400	2000
30 - 50	160	85	535	2500
50 - 65	165	90	550	3400
60 - 80	185	110	550	3800


Karabinerhaken

Snap hook

Gr. 08	* Karabinerhaken snap hook
Gr. 10	** Karabinerhaken snap hook

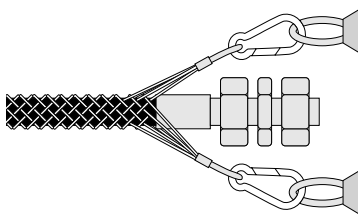

Beispiel: Befestigung mit Karabinerhaken to secure coupling between two hose sections

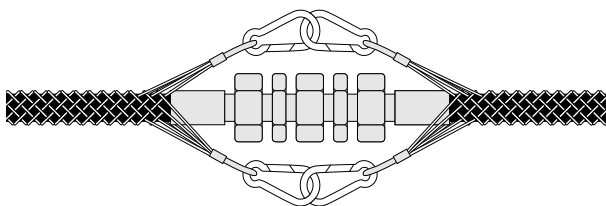

Beispiel: Koppeln zweier Leitungen to anchor hose with snap hooks

**Maßtabelle
Sicherheits-Fang-Strumpf
mit Schlauchtypen**

**Dimensions table
for safety retaining sock
for various hose types**



Typ	Bestell-Nr.	95 20 52 1	95 20 52 2	95 20 52 3	95 20 52 4	95 20 52 5
Type	Order No.					
	für Schlauch Außen-Ø	Fang-Strumpf	Fang-Strumpf	Fang-Strumpf	Fang-Strumpf	Fang-Strumpf
	for hose O/D	retaining sock	retaining sock	retaining sock	retaining sock	retaining sock
	in mm	15 - 25	20 - 40	30 - 50	50 - 65	60 - 80
R13	DN				32, 40	50
R15	DN					
4SH	DN		20	25, 30	40	50
4SP	DN	6, 10	12, 16, 20	25		
2SN	DN	6, 8, 10, 12	16, 20, 25	32	40	50
1SN	DN	8, 10, 12, 16	20, 25	32	40	50
2SCP	DN	8, 10, 12, 16	20, 25			
1STC	DN	10, 12, 16	20, 25			
2STC	DN	8, 10, 12, 16	20, 25			

Maße in mm.
Konstruktionsänderungen vorbehalten.

All dimensions in mm.
We reserve the right to make design changes.

Sicherheits-Fang-Strumpf mit Schnürung zur Nachrüstung von bestehenden Verbindungen, ohne die Schlauchleitungs-Verbindung zu lösen: auf Anfrage.

Safety retaining sock with tie-on device for retrofitting existed hose lines without disconnecting hose fittings: please enquire.