


Stahlschutzwendel*

Federstahldraht rund
Verwendungsbereich:
Als Scheuerschutz über die ganze
Schlauchlänge bis 3000 mm.
Rechts gewickelt.

*auf Anfrage

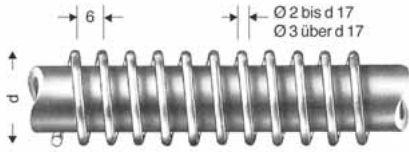

Spring steel guard*

Spring steel wire, round cross section
Application range:
As abrasion protection over the whole
length of the hose up to 3000 mm.
Right-hand coil.

*please enquire

d	Fassungs-Ø über	Fassungs-Ø bis	Gewicht für lfd. a.
	Holder Ø from	Holder Ø to	Weight per unit a.
mm +0,5	mm	mm	kg
10	10,5	11,5	0,155
14	14,5	15,5	0,208
15	15,5	16,5	0,218
16	16,5	17,5	0,231
17	17,5	18,5	0,244
18	18,5	19,5	0,610
19	19,5	20,5	0,639
20	20,5	21,5	0,668
21	21,5	22,5	0,697
22	22,5	23,5	0,728
23	23,5	24,5	0,757
24	24,5	25,5	0,786
25	25,5	26,5	0,815
26	26,5	27,5	0,844
27	27,5	28,5	0,873
28	28,5	29,5	0,901
29	29,5	30,5	0,930
30	30,5	31,5	0,959
31	31,5	32,5	0,988
32	32,5	33,5	1,018
33	33,5	34,5	1,048
34	34,5	35,5	1,077
35	35,5	36,5	1,106
36	36,5	37,5	1,135
38	38,5	39,5	1,192
39	39,5	40,5	1,221
40	40,5	42,0	1,250
42	43,0	45,0	1,310
46	47,0	49,0	1,368
48	49,0	51,0	1,483
52	53,0	55,0	1,601
54	55,0	57,0	1,659
56	57,0	59,0	1,717
60	61,5	63,5	1,832
62	63,5	66,5	1,892
70	71,5	73,5	2,123
78	79,5	81,5	2,350
80	81,5	83,5	2,414