


NO SFL

Anschluss entsprechend SAE-Bundnippel,
passend für SAE-Halbflansch.

Fitting corresponds to SAE collar insert,
mating with SAE split flange.

3000 PSI-Standardreihe

3000 PSI Standard series



DN	Inch	d ₈	X	l ₄	A.-Art Connection	Bestell-Nr. Order No.
		mm	mm	mm		
16	3/4"	38,1	40,0		N01	77 05 17
20	3/4"	38,1	52,0	113	N0	77 05 20
20	3/4"	44,1	58,0	119	N01	77 05 21
20	3/4"	50,8	54,2	132	N02	77 05 22
25	1"	44,1	59,0	132	N0	77 05 25
25	1"	50,8	63,0	136	N01	77 05 26
32	1 1/4"	50,8	56,2	144	N0	77 05 32
32	1 1/4"	60,3	59,0	156	N01	77 05 33
40	1 1/2"	60,3	59,0	163	N0	77 05 40
40	1 1/2"	71,4	71,0	172	N01	77 05 41
50	2"	71,4	77,0	176	N0	77 05 50


N2 SFL 45°

Anschluss entsprechend SAE-Bundnippel,
passend für SAE-Halbflansch.

Fitting corresponds to SAE collar insert,
mating with SAE split flange.

3000 PSI-Standardreihe

3000 PSI Standard series

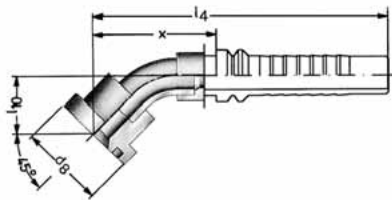


DN	Inch	d ₈	X	L ₁₀	l ₄	A.-Art Connection	Bestell-Nr. Order No.
		mm	mm	mm	mm		
16	5/8"	38,1	69,1	25		N21	77 06 17
20	3/4"	38,1	62,0	27	124	N2	77 06 20
25	1"	44,1	78,0	32	150	N2	77 06 25
32	1 1/4"	50,8	98,0	39	186	N2	77 06 32
40	1 1/2"	60,3	114,0	46	186	N2	77 06 40
50	2"	71,4	152,0	60	245	N2	77 06 50

Fassungen siehe Seite 84.
O-Ringe und SAE-Halbflansche für diese
Anschlussarten bitten wir bei der Be-
stellung separat aufzuführen, siehe Seite
120. Armaturenwerkstoff: Stahl galva-
nisch verzinkt und passiviert. Sonder-
werkstoffe und Anschlüsse auf Anfrage.
Änderungen vorbehalten.

Sockets see page 84.
Please list O-rings and SAE split flanges
for this fitting type separately on your
order, see page 120.
Fittings made from steel, zinc-plated
and passivated. For special materials and
fittings please enquire.
Subject to modifications.

N3 SFL 90°

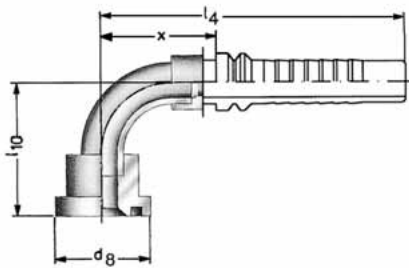

Anschluss entsprechend SAE-Bundnippel,
passend für SAE-Halbflansch.

Fitting corresponds to SAE collar insert,
mating with SAE split flange.

3000 PSI-Standardreihe

3000 PSI Standard series

DN	Inch	d ₈	X	L ₁₀	L ₄	A.-Art	Bestell-Nr.
						Con- nection	Order No.
		mm	mm	mm	mm		
16	5/8"	38,1	65,2	55		N31	77 07 17
20	3/4"	38,1	54,0	56	115	N3	77 07 20
20	3/4"	44,1	54,0	60	115	N31	77 07 21
25	1"	44,1	74,0	65	147	N3	77 07 25
25	1"	50,8	70,0	69	142	N31	77 07 26
32	1 1/4"	50,8	99,2	77	187	N3	77 07 32
32	1 1/4"	60,3	88,0	84	200	N31	77 07 33
40	1 1/2"	60,3	103,0	98	200	N3	77 07 40
40	1 1/2"	71,4	137,0	98	215	N31	77 07 41
50	2"	71,4	137,0	130	255	N3	77 07 50

Fassungen siehe Seite 84.
O-Ringe und SAE-Halbflansche für diese
Anschlussarten bitten wir bei der Be-
stellung separat aufzuführen, siehe Seite
120. Armaturenwerkstoff: Stahl galva-
nisch verzinkt und passiviert. Sonder-
werkstoffe und Anschlüsse auf Anfrage.
Änderungen vorbehalten.

Sockets see page 84.
Please list O-rings and SAE split flanges
for this fitting type separately on your
order, see page 120.
Fittings made from steel, zinc-plated
and passivated. For special materials and
fittings please enquire.
Subject to modifications.