


N5 SFS

Flanschbund 6000 PSI ISO 6162.
Anschluss entsprechend SAE-Bundnippel,
passend für SAE-Halbflansch.

Flange 6000 PSI ISO 6162.
Fitting corresponds to SAE collar insert,
mating with SAE split flange.

6000 PSI-Standardreihe

6000 PSI Standard series

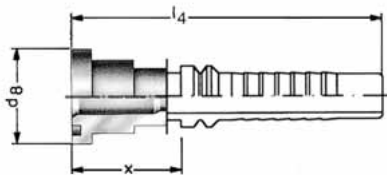

DN	Inch	d ₈	X	l ₄	A.-Art Connection	Bestell-Nr. Order No.
		mm	mm	mm		
16	5/8"	41,3	50,0			77 10 17
20	3/4"	38,1	51,7	113	N58	77 10 18
20	3/4"	41,3	51,2	113	N5	77 10 20
20	3/4"	47,6	61,0	122	N51	77 10 21
25	1"	47,6	62,0	137	N5	77 10 25
25	1"	54,0	69,0	141	N51	77 10 26
32	1 1/4"	54,0	70,2	158	N5	77 10 32
32	1 1/4"	63,5	80,0	167	N51	77 10 33
40	1 1/2"	63,5	73,5	168	N5	77 10 40
40	1 1/2"	79,4	100,0	195	N51	77 10 41
50	2"	79,4	100,0	199	N5	77 10 50

Fassungen siehe Seite 84.
O-Ringe und SAE-Halbflansche für diese
Anschlussarten bitten wir bei der Be-
stellung separat aufzuführen, siehe Seite
120. Armaturenwerkstoff: Stahl galva-
nisch verzinkt und passiviert. Sonder-
werkstoffe und Anschlüsse auf Anfrage.
Änderungen vorbehalten.

Sockets see page 84.
Please list O-rings and SAE split flanges
for this fitting type separately on your
order, see page 120.
Fittings made from steel, zinc-plated
and passivated. For special materials and
fittings please enquire.
Subject to modifications.


N7 SFS 45°

Flanschbund 6000 PSI ISO 6162.
Anschluss entsprechend SAE-Bundnippel,
passend für SAE-Halbflansch.

Flange 6000 PSI ISO 6162.
Fitting corresponds to SAE collar insert,
mating with SAE split flange.

6000 PSI-Standardreihe

6000 PSI Standard series

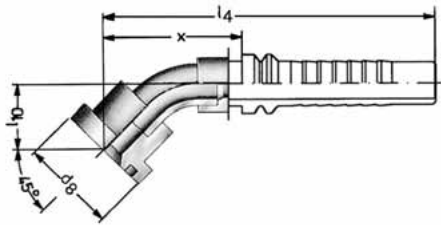

DN	Inch	d ₈	X	L ₁₀	l ₄	A.-Art Connection	Bestell-Nr. Order No.
		mm	mm	mm	mm		
16	5/8"	41,3	65,1	29		N71	77 11 17
20	3/4"	41,3	65,0	30	127	N7	77 11 20
25	1"	41,3	79,0	33	151	N79	77 11 24
25	1"	47,6	84,0	36	157	N7	77 11 25
25	1"	54,0	87,0	41	160	N71	77 11 26
32	1 1/4"	47,6	84,0	36	195	N79	77 11 31
32	1 1/4"	54,0	108,2	42	196	N7	77 11 32
32	1 1/4"	63,5	104,0	45	205	N71	77 11 33
40	1 1/2"	63,5	121,5	46	216	N7	77 11 40
50	2"	79,4	140,0	60	239	N7	77 11 50


N8 SFS 90°

Flanschbund 6000 PSI ISO 6162.
Anschluss entsprechend SAE-Bundnippel,
passend für SAE-Halbflansch.

Flange 6000 PSI ISO 6162.
Fitting corresponds to SAE collar insert,
mating with SAE split flange.

6000 PSI-Standardreihe

6000 PSI Standard series

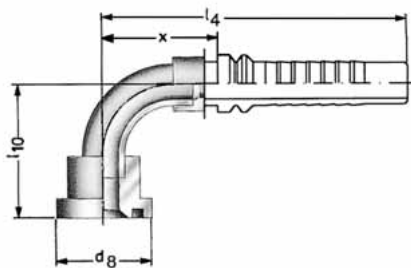

DN	Inch	d ₈	X	L ₁₀	l ₄	A.-Art Connection	Bestell-Nr. Order No.
		mm	mm	mm	mm		
16	5/8"	41,3	47,8	55		N81	77 12 17
20	3/4"	41,3	68,2	61	123	N8	77 12 20
20	3/4"	47,6	54,0	68	127	N81	77 12 21
25	1"	41,3	68,2	61	142	N89	77 12 24
25	1"	47,6	70,0	72	143	N8	77 12 25
25	1"	54,0	70,0	80	143	N81	77 12 26
32	1 1/4"	54,0	84,2	85	173	N8	77 12 32
40	1 1/2"	63,5	102,5	107	197	N8	77 12 40
50	2"	79,4	125,0	139	224	N8	77 12 50

Fassungen siehe Seite 84.
O-Ringe und SAE-Halbflansche für diese
Anschlussarten bitten wir bei der Be-
stellung separat aufzuführen, siehe Seite
120. Armaturenwerkstoff: Stahl galva-
nisch verzinkt und passiviert. Sonder-
werkstoffe und Anschlüsse auf Anfrage.
Änderungen vorbehalten.

Sockets see page 84.
Please list O-rings and SAE split flanges
for this fitting type separately on your
order, see page 120.
Fittings made from steel, zinc-plated
and passivated. For special materials and
fittings please enquire.
Subject to modifications.