


C0 DKM




Kugelpfopf mit metrischer Mutter, bis DN 16 Anschluss DKL. Anschluss entsprechend Kugelbuchse DIN 3863, passend für Stutzen 60° DIN 7631 und 7647.

Ball head with metric nut, up to DN 16 connection DKL. Fitting corresponding to spherical sleeve to DIN 3863 mating with flare 60° DIN 7631 and 7647.

DN	Inch	d ₇	SW ₁	X	l ₄	A.-Art	Bestell-Nr. Order No.
			mm	mm	mm		
20	3/4"	M 30 x 1,5	36	26,5	66,0	C0	71 00 21
25	1"	M 38 x 1,5	46	28,2	81,7	C0	71 00 22
32	1 1/4"	M 45 x 1,5	55	35,2	81,5	C0	71 00 23
40	1 1/2"	M 52 x 1,5	60	36,3	86,5	C0	71 00 67
50	2"	M 65 x 2,0	75	29,5	102,0	C0	71 00 95

C2 DKM 45°

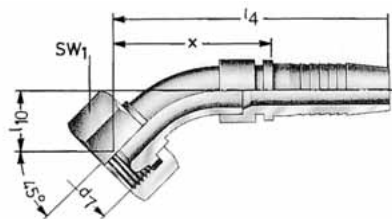


Kugelpfopf mit metrischer Mutter, bis DN 16 Anschluss DKL. Anschluss entsprechend Kugelbuchse DIN 3863, passend für Stutzen 60° DIN 7631 und 7647.

Ball head with metric nut, up to DN 16 connection DKL. Fitting corresponding to spherical sleeve to DIN 3863 mating with flare 60° DIN 7631 and 7647.

DN	Inch	d ₇	SW ₁	X	L ₁₀	l ₄	A.-Art	Bestell-Nr. Order No.
			mm	mm	mm	mm		
20	3/4"	M 30 x 1,5	36	54,8	24,0	94,2	C2	71 02 19
25	1"	M 38 x 1,5	46	80,0	31,0	124,0	C2	71 02 20
32	1 1/4"	M 45 x 1,5	55				C2	71 02 21
40	1 1/2"	M 52 x 1,5	65				C2	71 02 22

C3 DKM 90°

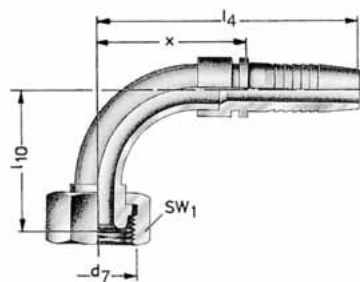

Kugelpfopf mit metrischer Mutter, bis DN 16 Anschluss DKL. Anschluss entsprechend Kugelbuchse DIN 3863, passend für Stutzen 60° DIN 7631 und 7647.

Ball head with metric nut, up to DN 16 connection DKL. Fitting corresponding to spherical sleeve to DIN 3863 mating with flare 60° DIN 7631 and 7647.

DN	Inch	d ₇	SW ₁	X	L ₁₀	l ₄	A.-Art	Bestell-Nr. Order No.
			mm	mm	mm	mm		
20	3/4"	M 30 x 1,5	36	62,5	56,0	102,0	C3	71 03 19
25	1"	M 38 x 1,5	46	78,5	68,0	121,0	C3	71 03 20
32	1 1/4"	M 45 x 1,5	55	86,0	98,5	140,0	C3	71 03 21
40	1 1/2"	M 52 x 1,5	65	87,3	83,0	146,0	C3	71 03 22

Druckbegrenzung nach DIN 20078 beachten. Ab DN 20 auch für R4 und R4 gerieft. Fassungen siehe Seite 52, 53.
Armaturenwerkstoff: Stahl galvanisch verzinkt und passiviert. Sonderwerkstoffe und Anschlüsse auf Anfrage.
Änderungen vorbehalten.

Observe pressure limiting as defined by DIN 20078. From DN 20 also for R4 and R4 fluted. Sockets see page 52, 53.
Fittings made from steel, zinc-plated and passivated. For special materials and fittings please enquire.
Subject to modifications.