


NO SFL



Flanschbund 3000 PSI ISO 6162
Anschluss entsprechend SAE-Bundnippel,
passend für SAE-Halbflansche.

3000 PSI-Standardreihe

Flange 3000 PSI ISO 6162
Fitting corresponds to SAE collar insert,
mating with SAE split flange.


3000 PSI standard series

DN	Inch	d ₈	X	l ₄	A.-Art	Bestell-Nr. Order No.
		mm	mm	mm		
12	1/2"	30,2	38,0	69,5	NO	71 00 25
12	1/2"	38,1	39,0	70,5	NO2	71 00 26
20	3/4"	38,1	39,5	79,0	NO	71 00 27
20	3/4"	44,5	42,0	81,0	NO1	71 00 28
25	1"	44,5	47,0	100,5	NO	71 00 29
25	1"	50,8	43,0	90,0	NO1	71 00 30
32	1 1/4"	50,8	52,0	111,5	NO	71 00 31
32	1 1/4"	60,3	65,5	121,0	NO1	71 00 32
40	1 1/2"	60,3	66,0	117,0	NO	71 00 33
50	2"	71,4	61,5	134,0	NO	71 00 35

Fassungen siehe Seite 52, 53. Ab DN 20 auch für R4 und R4 gerieft. O-Ringe und SAE-Halbflansche für diese Anschlussarten bitten wir bei der Bestellung separat aufzuführen, siehe Seite 120.
Armaturenwerkstoff: Stahl galvanisch verzinkt und passiviert. Sonderwerkstoffe und Anschlüsse auf Anfrage.
Änderungen vorbehalten.

Sockets see page 52, 53. From DN 20 also for R4 and R4 fluted. Please list O-rings and SAE split flanges for this fitting type separately on your order, see page 120.
Fittings made from steel, zinc-plated and passivated.
For special materials and fittings please enquire.
Subject to modifications.

N2 SFL 45°

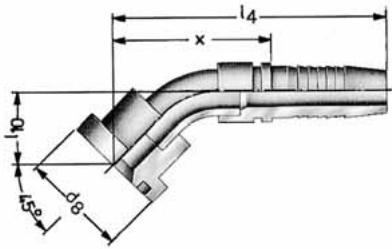

Flanschbund 3000 PSI ISO 6162
Anschluss entsprechend SAE-Bundnippel,
passend für SAE-Halbflansche.


3000 PSI-Standardreihe

Flange 3000 PSI ISO 6162
Fitting corresponds to SAE collar insert,
mating with SAE split flange.

3000 PSI standard series

DN	Inch	d ₈	X	L ₁₀	l ₄	A.-Art	Bestell-Nr. Order No.
		mm	mm	mm	mm		
12	1/2"	30,2	54,0	20,0	85,5	N2	71 02 23
12	1/2"	38,1	65,0	26,0	96,5	N22	71 02 24
20	3/4"	38,1	72,0	28,0	111,0	N2	71 02 25
20	3/4"	44,5	71,0	27,0	110,0	N21	71 02 26
25	1"	44,5	80,0	31,0	127,0	N2	71 02 27
25	1"	50,8	81,5	31,0	127,0	N21	71 02 28
32	1 1/4"	50,8	101,0	39,0	155,0	N2	71 02 29
40	1 1/2"	60,3	71,5	28,5	165,5	N2	71 02 31
50	2"	71,4	112,7	46,5	185,0	N2	71 02 33

N3 SFL 90°

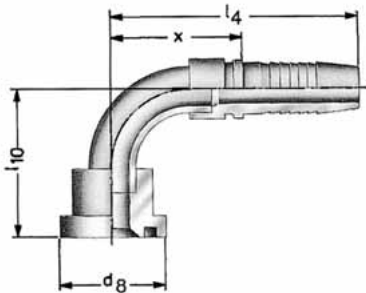

Flanschbund 3000 PSI ISO 6162
Anschluss entsprechend SAE-Bundnippel,
passend für SAE-Halbflansche.

3000 PSI-Standardreihe

Flange 3000 PSI ISO 6162
Fitting corresponds to SAE collar insert,
mating with SAE split flange.

3000 PSI standard series

DN	Inch	d ₈	X	L ₁₀	l ₄	A.-Art	Bestell-Nr. Order No.
		mm	mm	mm	mm		
12	1/2"	30,2	46,0	42,0	77,5	N3	71 03 23
12	1/2"	38,1	55,0	52,0	86,5	N32	71 03 24
20	3/4"	38,1	62,5	59,0	102,0	N3	71 03 25
20	3/4"	44,5	62,5	58,0	102,0	N31	71 03 26
25	1"	44,5	75,5	68,0	121,0	N3	71 03 27
25	1"	50,8	75,5	68,0	121,0	N31	71 03 28
32	1 1/4"	50,8	92,5	86,0	147,0	N3	71 03 29
40	1 1/2"	60,3	102,5	98,0	160,0	N3	71 03 31
50	2"	71,4	110,0	110,0	182,0	N3	71 03 33

Fassungen siehe Seite 52, 53. Ab DN 20 auch für R4 und R4 gerieft. O-Ringe und SAE-Halbflansche für diese Anschlussarten bitten wir bei der Bestellung separat aufzuführen, siehe Seite 120.
Armaturenwerkstoff: Stahl galvanisch verzinkt und passiviert. Sonderwerkstoffe und Anschlüsse auf Anfrage.
Änderungen vorbehalten.

Sockets see page 52, 53. From DN 20 also for R4 and R4 fluted. Please list O-rings and SAE split flanges for this fitting type separately on your order, see page 120.
Fittings made from steel, zinc-plated and passivated.
For special materials and fittings please enquire.
Subject to modifications.