


N5 SFS

Flanschbund 6000 PSI ISO 6162
Anschluss entsprechend SAE-Bundnippel,
passend für SAE-Halbflansche.

Flange 6000 PSI ISO 6162
Fitting corresponds to SAE collar insert,
mating with SAE split flange.

6000 PSI-Standardreihe

6000 PSI standard series



DN	Inch	d ₈	X	l ₄	A.-Art	Bestell-Nr. Order No.
		mm	mm	mm		
20	3/4"	41,3	55,5	95,0	N5	71 05 31
25	1"	47,6	58,0	105,0	N5	71 05 32
32	1 1/4"	54,0	61,0	115,0	N5	71 05 33
40	1 1/2"	63,5	67,5	125,0	N5	71 05 35
50	2"	79,4	62,5	135,0	N5	71 05 37


N7 SFS 45°

Flanschbund 6000 PSI ISO 6162
Anschluss entsprechend SAE-Bundnippel,
passend für SAE-Halbflansche.

Flange 6000 PSI ISO 6162
Fitting corresponds to SAE collar insert,
mating with SAE split flange.

6000 PSI-Standardreihe

6000 PSI standard series

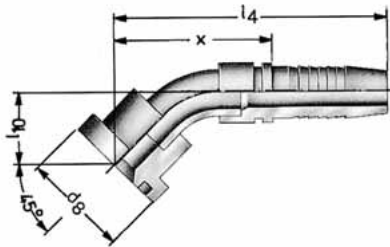


DN	Inch	d ₈	X	L ₁₀	l ₄	A.-Art	Bestell-Nr. Order No.
		mm	mm	mm	mm		
20	3/4"	41,3	74,0	30,0	113,0	N7	71 07 27
25	1"	47,6	84,0	35,0	131,0	N7	71 07 28
32	1 1/4"	54,0	107,5	46,0	162,0	N7	71 07 29
32	1 1/4"	63,5	112,0	50,0	166,0	N71	71 07 30
40	1 1/2"	63,5	121,0	54,0	179,0	N7	71 07 31
40	1 1/2"	79,4	127,0	60,0	185,0	N71	71 07 32
50	2"	79,4	159,0	70,0	232,0	N7	71 07 33

Fassungen siehe Seite 52, 53. Ab DN 20 auch für R4 und R4 gerieft. O-Ringe und SAE-Halbflansche für diese Anschlussarten bitten wir bei der Bestellung separat aufzuführen, siehe Seite 120.
Armaturenwerkstoff: Stahl galvanisch verzinkt und passiviert. Sonderwerkstoffe und Anschlüsse auf Anfrage.
Änderungen vorbehalten.

Sockets see page 52, 53. From DN 20 also for R4 and R4 fluted. Please list O-rings and SAE split flanges for this fitting type separately on your order, see page 120.
Fittings made from steel, zinc-plated and passivated.
For special materials and fittings please enquire.
Subject to modifications.

N8 SFS 90°

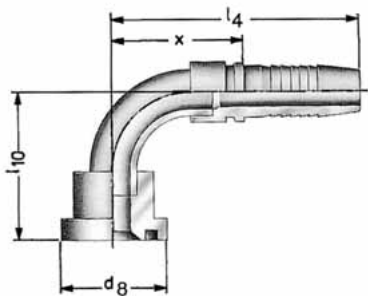

Flanschbund 6000 PSI ISO 6162
Anschluss entsprechend SAE-Bundnippel,
passend für SAE-Halbflansche.

6000 PSI-Standardreihe

Fassungen siehe Seite 52, 53. Ab DN 20
auch für R4 und R4 gerieft. O-Ringe und
SAE-Halbflansche für diese Anschluss-
arten bitten wir bei der Bestellung sepa-
rat aufzuführen, siehe Seite 120.
Armaturenwerkstoff: Stahl galvanisch
verzinkt und passiviert. Sonderwerkstoffe
und Anschlüsse auf Anfrage.

Änderungen vorbehalten.

Flange 6000 PSI ISO 6162
Fitting corresponds to SAE collar insert,
mating with SAE split flange.

6000 PSI standard series

Sockets see page 52, 53. From DN 20 also
for R4 and R4 fluted. Please list O-rings
and SAE split flanges for this fitting type
separately on your order, see page 120.
Fittings made from steel, zinc-plated and
passivated.
For special materials and fittings please
enquire.

Subject to modifications.

DN	Inch	d ₈	X	L ₁₀	L ₄	A.-Art	Bestell-Nr.
		mm	mm	mm	mm		Order No.
20	3/4"	41,3	63,0	62	102,0	N8	71 08 27
25	1"	47,6	74,0	74	121,0	N8	71 08 28
32	1 1/4"	54,0	93,0	96	147,0	N8	71 08 29
32	1 1/4"	63,5	93,0	101,0	147,0	N81	71 08 30
40	1 1/2"	63,5	102,5	111,0	160,0	N8	71 08 31
40	1 1/2"	79,4	102,5	119,9	160,0	N81	71 08 32
50	2"	79,4	133,0	144,0	205,0	N8	71 08 33