


P1 ORFS



Plan-Stoßkopf ORFS mit Überwurfmutter
UN ISO 8434-3,
ORFS-Anschluss entsprechend SAE J1453
ISO 8434-3 mit Überwurfmutter.


Preise und Lieferzeiten:
Bitte anfragen.

Flat abutment head ORFS with union nut
UN ISO 8434-3,
ORFS fitting to SAE J1453
ISO 8434-3 with union nut.

Prices and delivery periods:
please enquire.

DN	Inch	d ₇	Bestell-Nr. Order No.
6	1/4"	9/16 - 18	71 01 00
10	3/8"	11/16 - 16	71 01 01
12	1/2"	13/16 - 16	71 01 02
16	5/8"	1 - 14	71 01 03
20	3/4"	1 3/16 - 12	71 01 04
25	1"	1 7/16 - 12	71 01 05

P2 ORFS 45°

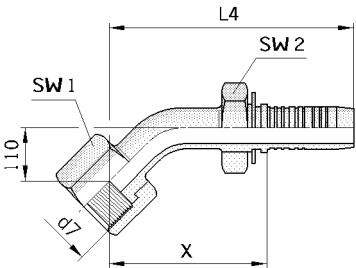

Plan-Stoßkopf ORFS
mit Überwurfmutter UN ISO 8434-3,
ORFS-Anschluss entsprechend SAE J1453
ISO 8434-3 mit Überwurfmutter.

Preise und Lieferzeiten:
Bitte anfragen.

Flat abutment head ORFS
with union nut UN ISO 8434-3,
ORFS fitting to SAE J1453
ISO 8434-3 with union nut.


Prices and delivery periods:
please enquire.

DN	Inch	d ₇	Bestell-Nr. Order No.
6	1/4"	9/16 - 18	71 02 35
10	3/8"	11/16 - 16	71 02 36
12	1/2"	13/16 - 16	71 02 37
16	5/8"	1 - 14	71 02 38
20	3/4"	1 3/16 - 12	71 02 39
25	1"	1 7/16 - 12	71 02 40

Fassungen siehe Seite 52, 53.
Ab DN 20 auch für R4 und R4 gerieft.
Armaturenwerkstoff: Stahl galvanisch
verzinkt und passiviert. Sonderwerkstoffe
und Anschlüsse auf Anfrage.
Änderungen vorbehalten.

Sockets see page 52, 53.
From DN 20 also for R4 and R4 fluted.
Fittings made from steel, zinc-plated
and passivated. For special materials and
fittings please enquire.
Subject to modifications.

P3 ORFS 90°

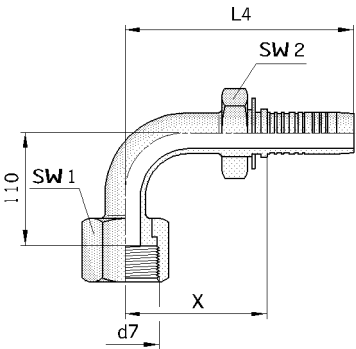

Plan-Stoßkopf ORFS
mit Überwurfmutter UN ISO 8434-3,
ORFS-Anschluss entsprechend SAE J1453
ISO 8434-3 mit Überwurfmutter.


Preise und Lieferzeiten:
Bitte anfragen.

Flat abutment head ORFS
with union nut UN ISO 8434-3,
ORFS fitting to SAE J1453 ISO 8434-3
with union nut.

Prices and delivery periods:
please enquire.

DN	Inch	d ₇	Bestell-Nr. Order No.
6	1/4"	9/16 - 18	71 03 35
10	3/8"	11/16 - 16	71 03 36
12	1/2"	13/16 - 16	71 03 37
16	5/8"	1 - 14	71 03 38
20	3/4"	1 3/16 - 12	71 03 39
25	1"	1 7/16 - 12	71 03 40

P4 ORFS-A



Außengewindestutzen für P1, P2, P3
ORFS-Anschluss entsprechend SAE J1453
ISO 8434-3 mit Überwurfmutter.

Preise und Lieferzeiten:
Bitte anfragen.

Threaded male for P1, P2, P3
ORFS fitting to SAE J1453 ISO 8434-3
with union nut.

Prices and delivery periods:
please enquire.

DN	Inch	d ₇	Bestell-Nr. Order No.
6	1/4"	9/16 - 18	71 04 00
10	3/8"	11/16 - 16	71 04 01
12	1/2"	13/16 - 16	71 04 02
16	5/8"	1 - 14	71 04 03
20	3/4"	1 3/16 - 12	71 04 04
25	1"	1 7/16 - 12	71 04 05

O-Ringe bitte extra bestellen.

Please order O-rings separately.

DN	Bestell-Nr. Order No.
6	15 15 21
10	15 15 22
12	15 15 23
16	15 15 24
20	15 15 25
25	15 15 26

Fassungen siehe Seite 52, 53.
Ab DN 20 auch für R4 und R4 gerieft.
Armaturenwerkstoff: Stahl galvanisch
verzinkt und passiviert. Sonderwerkstoffe
und Anschlüsse auf Anfrage.
Änderungen vorbehalten.

Sockets see page 52, 53.
From DN 20 also for R4 and R4 fluted.
Fittings made from steel, zinc-plated
and passivated. For special materials and
fittings please enquire.
Subject to modifications.